

SabbieESSICCATE VAGA

VG14

0,1÷0,45



DESCRIZIONE

Le **SabbieESSICCATE VAGA** sono aggregati silicei lavati, calibrati e depolverati, marcati CE per l'impiego in calcestruzzi, malte, conglomerati bituminosi o per l'ingegneria civile.

La sabbia **VAGA VG14** è una sabbia essiccata con le seguenti caratteristiche:

- umidità inferiore allo 0,5%;
- granulometria da 0,1 mm a 0,45 mm;
- categoria 0/1 mm secondo EN 13139.

CAMPI D'IMPIEGO

La Sabbia **VAGA VG14** è ideale per l'impiego in malte e adesivi per l'edilizia (in particolare prodotti per malte a ritiro compensato, per la posa di ceramiche, pietre naturali, mosaico, legno ecc.), per prodotti per la realizzazione di membrane e fogli impermeabilizzanti, per il confezionamento di prodotti premiscelati, per rasature fini e per il frenaggio dei locomotori.

CERTIFICAZIONI

Prodotto marcato CE in conformità alla norma tecnica: UNI EN 13139 (cat.0/1) "Aggregati per malta"


CONFEZIONI

La sabbia **VAGA VG14** può essere fornita:

- in sacchi da 25 kg;
- sfusa;
- in big bags da 1,5 t.

ANALISI GRANULOMETRICA VG14

L'analisi granulometrica* è stata ottenuta mediante vibrosetacciatura meccanica a secco.
Scala setacci: UNI EN 12620.

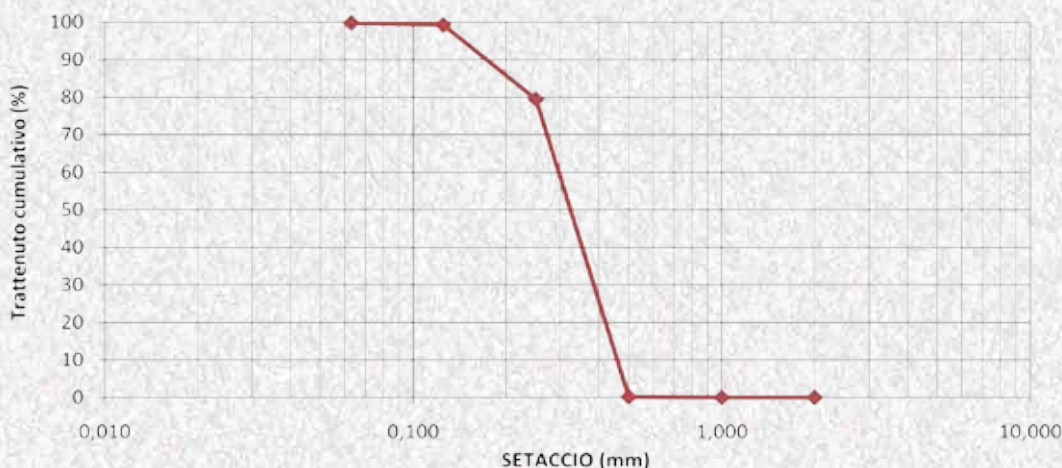

Luce maglie mm	Media
2,000	0,0
1,000	0,0
0,500	0,2
0,250	79,4
0,125	99,3
0,063	99,8

*media dei valori ottenuti

**DATI TECNICI**

Nome commerciale	VG14
Tipo di sabbia	Sabbia silicea essiccata mm 0,1÷0,45
Umidità	<0,5%

ANALISI CHIMICA fluorescenza a raggi X - valori indicativi

Silice (SiO ₂)	83,3%	Magnesio (MgO)	1,5%
Ferro (Fe ₂ O ₃)	2,1%	Sodio (Na ₂ O)	2,0%
Alluminio (Al ₂ O ₃)	6,6%	Potassio (K ₂ O)	2,1%
Calcio (CaO)	1,2%	Perdita al fuoco	1,1%

ANALISI MINERALOGICA microscopio stereoscopico - media dei valori ottenuti

Quarzo	61,8%
Rocce granitoidi	16,5%
Feldspati	12,7%
Altri minerali (tracce)	9,0%

AVVERTENZE

Stoccaggio e conservazione	Conservare preferibilmente al riparo dalla luce solare diretta. Una volta aperto l'imballo, proteggere i sacchetti dalla pioggia per non inumidire la sabbia.
Data di confezionamento	Stampata sul fronte del sacco